





Puerta de Seguridad Certificada
CLASE 3

CORTAFUEGOS ^{LÍNEA} EI₂60


DAS 2 PLUS EI₂



Certificada al fuego EI₂60

PUERTA ACORAZADA CORTAFUEGO

DAS 2 PLUS EI₂

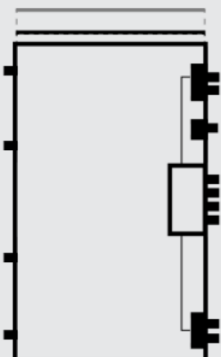

PUERTA "DAS 2 PLUS EI₂"

Puerta certificada resistente a la efracción CLASE 3
 Aislamiento térmico: coeficiente de transmisión térmica $\lambda=2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 Aislamiento acústico: reducción acústica $R_w=40 \text{ dB}$
 Resistencia al fuego: 60 min.

PREMARCO METÁLICO

- Chapa de acero electrozincado de 2 mm. de espesor
- 8 puntos de anclaje regulables
- 3 distancias



Chapa PLUS de acero electrozincado de 1mm.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- > Premarco metálico pintado RAL 8017
- > Marco de acero galvanizado pintado RAL 8017
- > Estructura de doble chapa
- > Hoja en acero electrozincado
- > Chapa Plus de acero electrozincado de 1mm.
- > Carenado metálico "L" color RAL 8017
- > Desviadores dobles superior e inferior
- > Aislamiento interno EI2
- > Defender de seguridad antitaladro para cerradura de cilindro
- > Puntos antipalanca
- > Herraje tipo Escudo: pomo lateral + manilla color bronce
- > Cerradura de Cilindro de seguridad con llave de obra
- > Limitador de apertura
- > Burlete móvil
- > Mirilla gran angular
- > Junta de aislamiento acústico
- > Junta intumescente perimetral
- > Sistema antitarjeta

CARENADO "L"




HERRAJES



Manillería Tipo Escudo
 acabado Bronce
 (Estándar)

CERRADURAS

ESTANDAR



Cerradura de
 Cilindro
 de seguridad

La puerta DAS 2 PLUS EI 2 incorpora carenado "L"

Requiere perfil interno de madera para
 sujeción del panel interior.



PERFIL NO INCLUIDO EN EL PRECIO.
 PERFIL PARA PANELES DE 7mm.